

# ACIER PRO 460 LC

ACIER PRO 460 LC

B3000000000330EU

**Piètement 2 colonnes, assis-débout, mécanique réglable en hauteur**

**électriquement**

Hauteur (mm)	min. 630 / ma. 1230
Différence (mm)	600
Vitesse (mm/s)	45
Largeur (mm)	min. 1100 / max. 1700
Longueur pieds (mm)	750
Charge (kg)	dynamique 80
Nuisance sonore dB(A)	<50
Transfo	V 240
Type de prise	Remplaçable
Poids (kg)	36

Colonnes, pieds, support plateau et crossbars : acier

Consommation d'électricité faible

Démarrage et arrêt en douceur

Livrable dans les couleurs suivantes :




Argent (EW2013CD)



**Accessoires**

Rigole pour cables	*
Chaine pour cables	*
Blok positioning set	-
Tiroir	*
Memory Master avec display	-
Placement up/down avec display	-
Programation individuelle	-

Pour plus d'information, regardez la section accessoires de ce catalogue

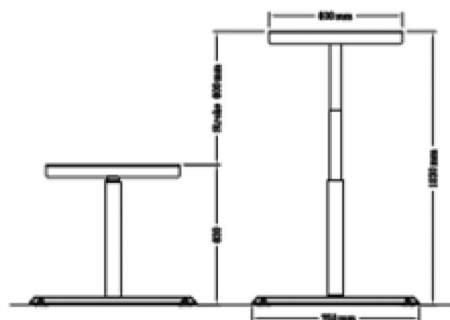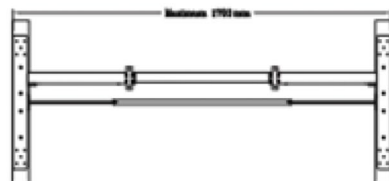

Dimension emballage par piètement

950 x 261 x 145 (LxWxH - mm)

Dimension emballage par palette (20 pièces)

1140 x 1130 x 845 (LxWxH - mm)

**BureauxDebout**  
TRAVAILLEZ ASSIS ET DEBOUT